

Chiusure industriali logistica

Porte ad avvolgimento rapido

SPEEDYROLL




Traversa e montanti in lamiera d'acciaio zincato piegata. Tutti i pezzi sono rivettati, non saldati. Questo processo evita deformazioni durante la produzione e quindi una struttura in grado di rispondere in modo efficace alla corrosione. La traversa superiore è concepita in modo da consentire al telo l'avvolgimento in un contenitore chiuso. Ha una resistenza sufficiente per superare larghezze significative di luce. I montanti sono di sezione tubolare con le guide per lo scorrimento del telo e l'alloggiamento della barriera di fotocellula. In questo modo si facilita la manutenzione e l'eventuale sostituzione. Telo di serie con grammatura di 950 g/m² rivestito su entrambi i lati con PVC in vari colori a scelta. Possibilità di realizzare finestre trasparenti in tutto il telo. Barre di rinforzo in acciaio in grado di sopportare una pressione differenziale di aria di 200 Pa (Pascal). Motoriduttore montato direttamente sull'albero (senza accoppiamento). Finecorsa meccanico, relè termico, freno, sblocco e dispositivo di azionamento manuale; paracadute incorporato nella stessa scatola del motoriduttore. Velocità di apertura: 0.92 m/sec (versione standard) Disponibile anche con encoder e variatore di frequenza (consigliato per le porte di grandi dimensioni). Pannello di controllo programmabile con pulsanti a salire, scendere, stop, stop di emergenza. Barriera di fotocellule (H 2500 mm) integrate nella struttura della porta. La barriera permette il monitoraggio dei movimenti del telo evitando il contatto, la presenza di un ostacolo ferma la porta. Tutte le porte vengono montate, pre-cablate e collaudate in azienda in ogni minimo particolare, questo permette una rapida installazione.





MORESCHI®
CHIUSURE INDUSTRIALI

w e o p e n y o u r f u t u r e

Motore frontale

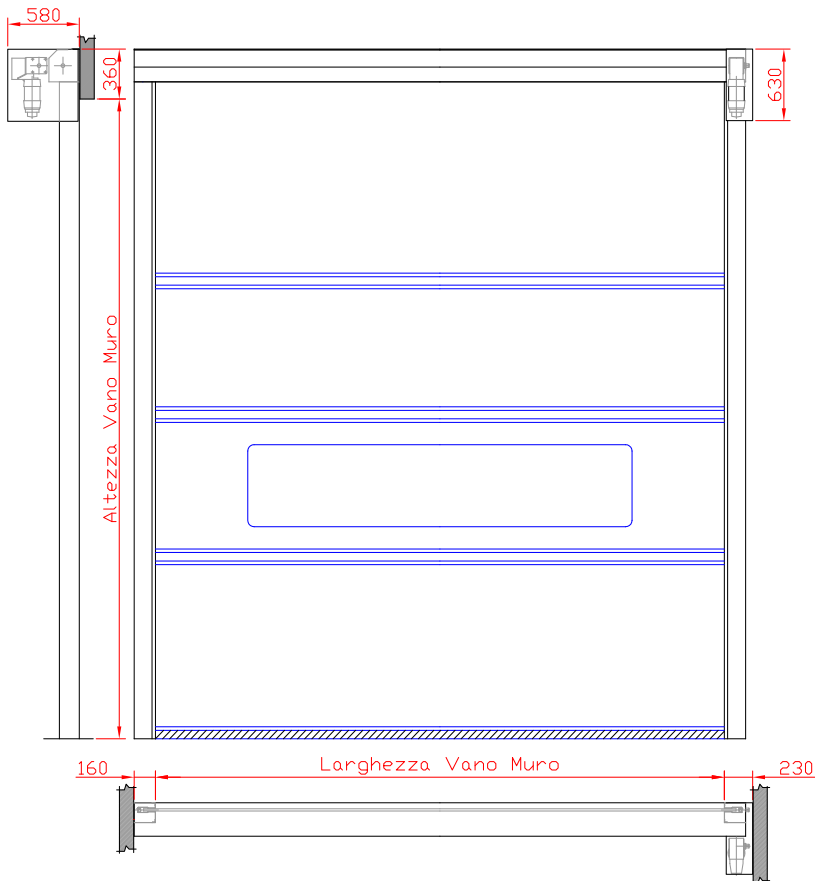

Motore laterale

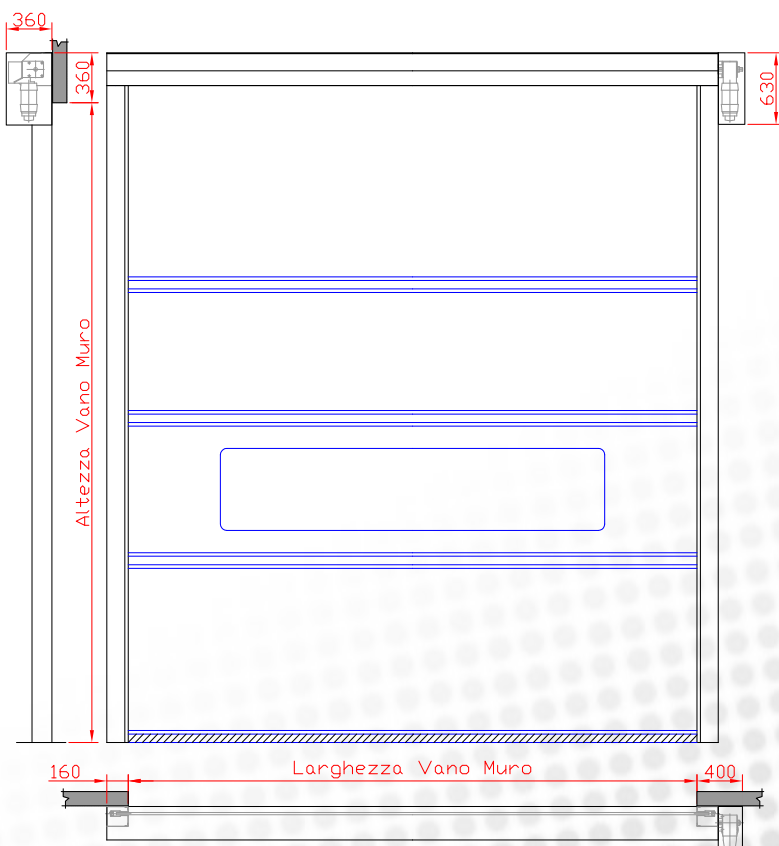

Chiusure industriali
logistica

Porte ad
avvolgimento
rapido

O P T I O N A L

- Telecomandi
- Radar
- Pulsantiera aggiuntiva
- Micro con cordina
- Spira magnetica a pavimento
- Sistema di riapertura a contrappeso
- Lampeggiante aggiuntivo
- Finestrature trasparenti aggiuntive
- Struttura verniciata
- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Motore frontale
- Logo in serigrafia
- Telo coibentato



Arzago D'Adda (BG) Italy Via Lodi,29 Tel. +39 0363 87791 Fax +39 0363 879272

www.moreschisrl.it