

Chiusure industriali logistica

Porte ad impacchettamento rapido

SPEEDY FOLD



Traversa e montanti in lamiera d'acciaio zincato piegata con nervature di rinforzo.

Struttura non saldata, tutte le parti sono rivettate; questo significa meno deformazioni durante il processo di produzione e quindi una struttura in grado di rispondere in modo efficace alla corrosione.

Telo di serie con grammatura di 950 g/m² con rivestimento su entrambi i lati in PVC, in vari colori a scelta. Possibilità di realizzare finestre trasparenti in tutto il telo, escluso settore superiore.

Tubi di rinforzo del telo in materiale composito (fibra di vetro + resina isofalica) di diametro e spessore adeguato a sopportare la pressione del vento per la classe 2. Nelle parti terminali dello stesso, vengono inseriti tamponi per evitare lo sfregamento del telo nei montanti della porta.

Passanti in materiale plastico di basso attrito ed elevata resistenza agli urti evitano eventuali tagli delle cinghie in fase di lavoro.

Clip premi-cinghia in alluminio ad alta capacità di chiusura.

Cinghie di sollevamento di 50 mm di larghezza e di 1 mm di spessore, tessuto di nylon ad alta resistenza.

Motoriduttore montato direttamente sull'albero (senza accoppiamento).

Finecorsa meccanico, relè termico, freno, sblocco e dispositivo di azionamento manuale; paracadute incorporato nella stessa scatola del motoriduttore

Velocità di apertura: 0.92 m/sec (versione standard).

Disponibile anche con encoder e variatore di frequenza (consigliato per le porte di grandi dimensioni).

Pannello di controllo programmabile con pulsanti a salire, scendere, stop, stop di emergenza.

Barriera di fotocellule (H 2500 mm) integrate nella struttura della porta. La barriera permette

il monitoraggio dei movimenti del telo evitando

il contatto, la presenza di un ostacolo ferma la porta.

Fotocellula anti-intrappolamento integrato nel montante che impedisce il trascinarsi di persone e/o oggetti.


Tutte le porte vengono montate, pre-cablate e collaudate in azienda in ogni minimo particolare, questo permette una rapida installazione.





MORESCHI®
CHIUSURE INDUSTRIALI

w e o p e n y o u r f u t u r e

Motore frontale

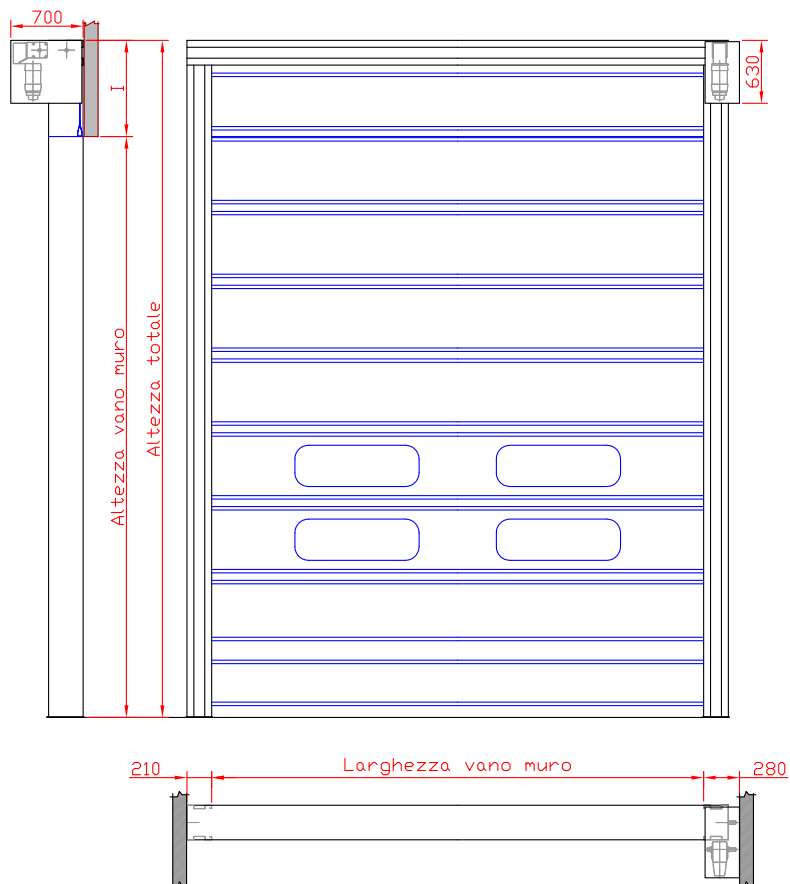

Motore laterale

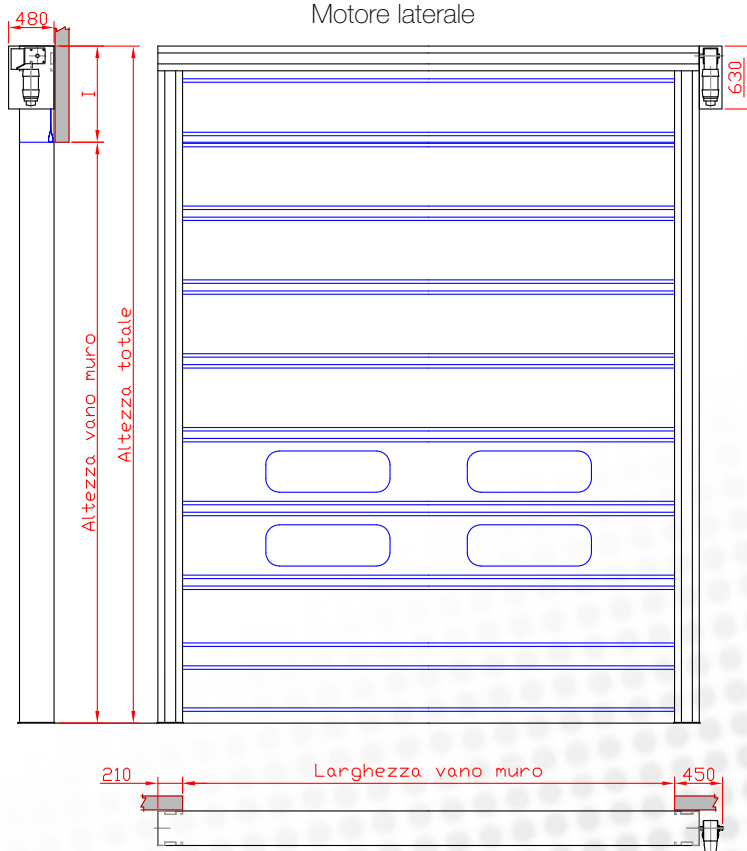

Chiusure industriali
logistica

Porte ad
impacchettamento
rapido

O P T I O N A L

- Telecomandi
- Radar
- Pulsantiera aggiuntiva
- Micro con cordina
- Spira magnetica a pavimento
- Sistema di riapertura a contrappeso
- Lampeggiante aggiuntivo
- Finestrature trasparenti aggiuntive
- Struttura verniciata
- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Motore frontale
- Logo in serigrafia
- Telo coibentato

Altezza Vano Muro (mm)	Ingombro Superiore (mm)	Altezza Totale (mm)
2500	777	3277
3000	860	3860
3500	813	4313
4000	875	4875
4500	938	5438
5000	903	5903
5500	953	6453
6000	932	6932



Arzago D'Adda (BG) Italy Via Lodi,29 Tel. +39 0363 87791 Fax +39 0363 879272

www.moreschisrl.it