



SIGILLANTE SOSPESO ED A TERRA

Mod. SIG



Il sigillante sospeso è costituito da struttura portante in profili di acciaio zincato a caldo, tassellati a muro e collegati tra loro da barre a pantografo con sistema antiurto che consente alla struttura di comprimersi senza subire danni a causa di eventuali errate manovre degli automezzi. La struttura infatti si comprime senza danneggiarsi e ritorna automaticamente in posizione di lavoro grazie all'azione di appositi molloni di richiamo. Patelle frontali in gomma antinvecchiamento ad altissima resistenza agli urti ed alle lacerazioni; spessore 6mm, rinforzate con doppio tessuto antistrappo a trame differenziate atte a sopportare le sollecitazioni a flessione e torsione peso gr. 1300/mq. Telo di copertura in tessuto poliestere bispalmato di PVC del tipo autoestinguente, munito di appositi accessori per il fissaggio alla struttura metallica.



- Colori disponibili del telo di copertura: giallo, verde, bianco, grigio, panna
- Temperatura d'esercizio: -30°C; +70°C

La **struttura del sigillante a terra** è costituita da archi portanti in acciaio zincato a caldo collegati tra loro da barre a pantografo. Telo di copertura in tessuto poliestere bispalmato di PVC del tipo autoestinguente, classe 2, munito di cinturini per l'ancoraggio alla struttura ed opportunamente rinforzato nei punti di maggior usura. Patelle frontali in gomma antinvecchiamento, ad altissima resistenza agli urti ed alle lacerazioni; spessore 6mm, rinforzate con doppio tessuto antistrappo a trame differenziate, atte a sopportare le sollecitazioni a flessione e torsione peso gr. 1300/mq.

Dispositivo di assorbimento urti per ammortizzare eventuali errate manovre dell'automezzo: la struttura si ripiega senza subire danni per tornare poi in posizione di lavoro.



- Colori disponibili del telo di copertura: giallo, verde, bianco, grigio e panna
- Temperatura d'esercizio: -30°C; +70°C



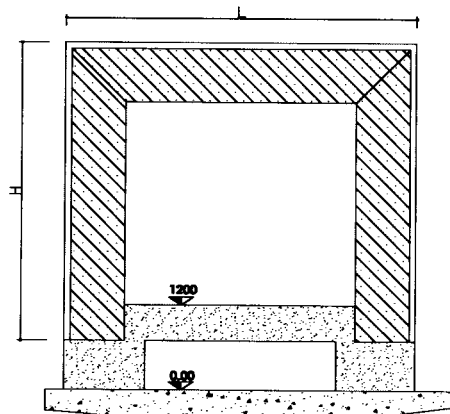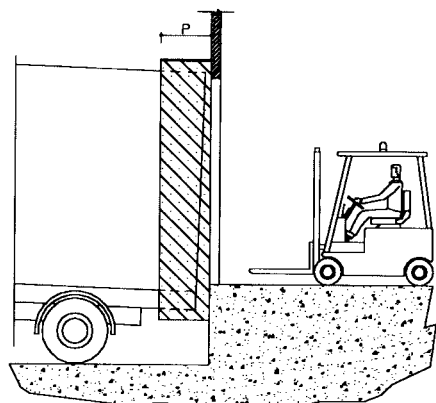

Sigillante sospeso

Larghezza	Altezza	Profondità
3300	3550	700
3450	3550	700
3450	3550	1000

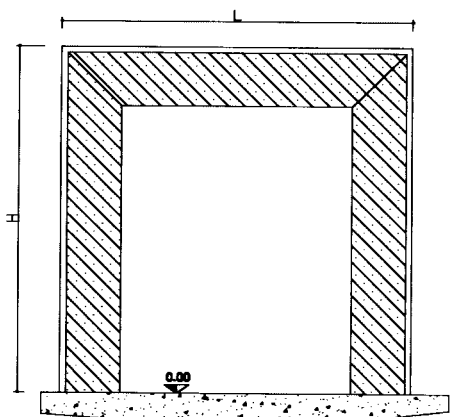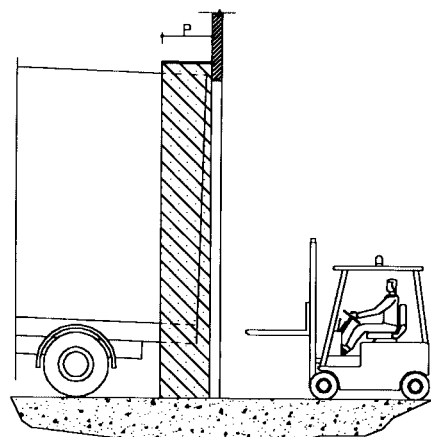

Sigillante a terra

Larghezza	Altezza	Profondità
3300	4500	700
3450	4500	700
3450	4500	1000

