



RAMPA OLEODINAMICA CON BECCO A RAGGIO / TELESCOPICO

Mod. RAM



Rampa realizzata con struttura monoblocco autoportante, con pareti laterali e trave di sostegno, pianale in lamiera mandorlata antiscivolo, paracolpi frontali in gomma solidali alla struttura della rampa stessa. Il movimento della rampa avviene attraverso una centralina oleodinamica indipendente con componenti immersi nell'olio che garantiscono una riduzione della manutenzione. Il gruppo valvole, in caso di problema elettrico, consente l'ultimazione delle fasi di

carico e scarico in corso in completa sicurezza riportando la rampa in posizione di riposo, agendo tramite spinta sulla spondina e caricando il pianale.

Il quadro elettrico prevede un ciclo automatico di funzionamento ad un unico pulsante ed un pulsante a fungo, separato dall'interruttore principale, da azionare in caso di emergenza.

Il becco della rampa può essere fornito, sia nel modello a raggio sia in quello telescopico, ad un unico pezzo o in tre pezzi permettendo in quest'ultimo caso di rendere la rampa molto versatile ed adattabile a pianali di carico di diverse dimensioni.

La rampa viene fornita con dispositivo di emergenza idraulico montato direttamente nel cilindro di sollevamento che, in caso di allontanamento accidentale dell'automezzo, interviene controllando la velocità di discesa della rampa.


La rampa, una volta posizionata sul pianale di carico dell'automezzo, segue l'alzarsi e l'abbassarsi del mezzo.

Finitura standard: colore blu

N.B.: la fossa di alloggiamento deve essere dotata di angolari perimetrali (a murare a carico cliente) per permettere il fissaggio della rampa.




A p r i a m o a l v o s t r o F u t u r o

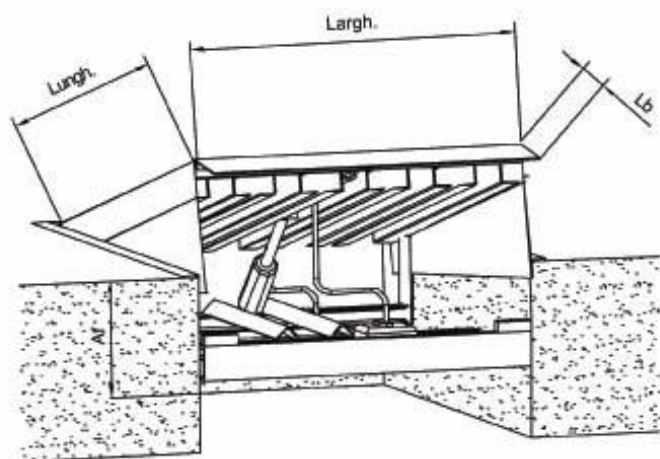

**Rampa becco a raggio
Portata nominale Kg 6000**


	Larg. pianale	Lung. pianale	Lung. becco	Altezza fossa
Becco a raggio	1750	2000	400	600
Becco a raggio	2000	2000	400	600
Becco a raggio con flaps	2000	2000	400	600
Becco a raggio con flaps	2200	2000	400	600
Becco a raggio	1750	2500	400	600
Becco a raggio	2000	2500	400	600
Becco a raggio con flaps	2000	2500	400	600
Becco a raggio con flaps	2200	2500	400	600
Becco a raggio	2000	3000	400	600
Becco a raggio con flaps	2000	3000	400	600
Becco a raggio con flaps	2200	3000	400	600
Becco a raggio	2000	3400	400	600
Becco a raggio con flaps	2000	3400	400	600
Becco a raggio con flaps	2200	3400	400	600

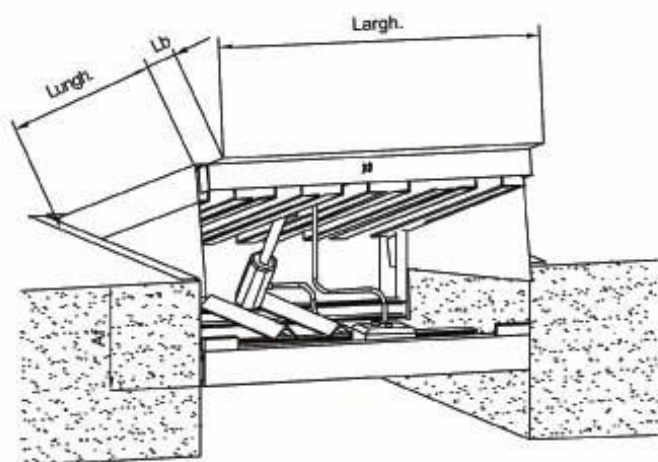

**Rampa becco telescopico
Portata nominale Kg 6000**

	Larg. pianale	Lung. pianale	Lung. becco	Altezza fossa
Becco a telescopico	2000	2500	500	600
Becco a telescopico con flaps	2200	2500	500	600
Becco a telescopico	2000	3000	500	600
Becco a telescopico con flaps	2200	3000	500	600
Becco a telescopico	2000	3400	500	600
Becco a telescopico con flaps	2200	3400	500	600
Becco a telescopico	2000	2500	1000	800
Becco a telescopico con flaps	2200	2500	1000	800
Becco a telescopico	2000	3000	1000	800
Becco a telescopico con flaps	2200	3000	1000	800
Becco a telescopico	2000	3400	1000	800
Becco a telescopico con flaps	2200	3400	1000	800

Tipologia di buche più frequenti

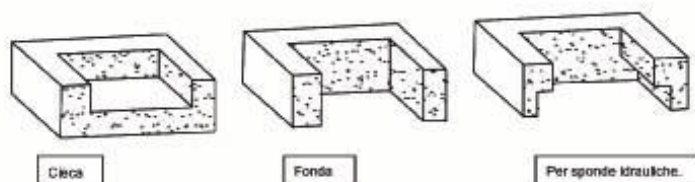

Optional

- Maggiorazione portata rampa
- Paracolpi maggiorati
- Angolari bordo fossa

