

PORTA AD 1/2 BATTENTI

Mod. P1B / P2B



La porta è costituita da ante dello spessore di 50 mm.

Telaio perimetrale di battuta spessore 20/10 in acciaio zincato e verniciato colore nero, con sede guarnizione antispiffero, ancorato al vano muro tramite tasselli ad espansione: le ante sono rivestite integralmente da lamiere ottenute mediante processo di laminazione continua, in acciaio zincato sistema SENDZIMIR, segue la fosfatazione e la stesura di primer dallo spessore di 5 Micron su entrambe le facce.

Sul lato esterno viene applicata la vernice a finire con spessore 20 Micron.

La superficie così ottenuta risulta completamente liscia.

Tale preverniciatura offre, senza alcuna alterazione la resistenza di 400 ore in camera di nebbia salina. Infine preveniamo eventuali graffi con l'applicazione di pellicola adesiva da togliere a montaggio avvenuto.

L'isolamento è garantito dall'iniezione di schiuma poliuretanica autoestinguente secondo

la norma DIN 4102 classe B2, con densità non inferiore a 40 kg/mc, ottenuto tramite processo di espansione sottopressa che assicura un elevato grado di isolamento termico.









Le cerniere sono in lega di alluminio con perno antisfilamento e maniglia in lega di alluminio.

- Colore: pannello standard B. co/grigio simile RAL 9002
telaio standard verniciato nero
- Temperatura d'esercizio: -30.C; +70.C

N.B.: per vani muro con dimensioni elevate verrà applicato un controtelaio in tubolare zincato o verniciato in tinta RAL a richiesta.



A p r i a m o a l v o s t r o F u t u r o

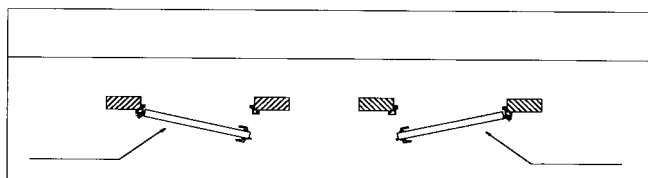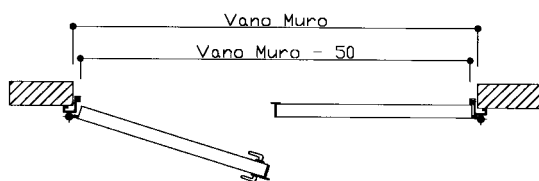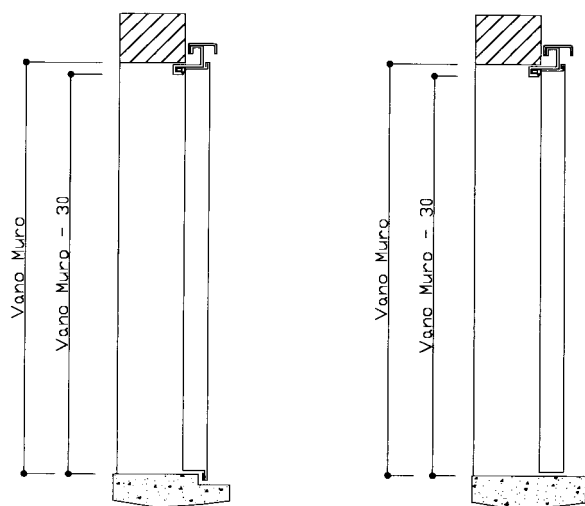

**Oblò antisfondamento
inseribili**

Sp. 5+5 mm. Visarm

500 X 500
500 X 700
500 X 1000
700 X 700
700 X 1000
diametro 500

Griglie in alluminio

300 x 600
400 x 800

Optional

- Maniglione antipanico 1/P - 2/P - 3/P
- Maniglione antipanico con riscontro elettrico con/senza maniglia e serratura esterna
- Cilindri unificati
- Pompa chiudi porta
- Serratura elettrica
- Serratura a mappa 3 punti
- Colori disponibili in lamiera preverniciata: verde RAL 6005, rosso RAL 3000, blu RAL 5010, grigio RAL 7001, grigio RAL 9006, rosso RAL 3003
- Eventuale verniciatura in tinta RAL

